


减速电机基本性能参数

3RK30CC・MR					
电机型号	AC220V(单相)		电机级数	4P	
额定电压	30W		空载转速	1480rpm	
额定功率	0.4A		工作制	S1	
额定电流	1200rpm		绝缘电阻	>50MΩ	
额定转矩	0.23N.m		电气强度	1500V/min	
额定频率	50Hz		绝缘等级	B	
空载电流	—		防护等级	IP44	
齿轮箱规格	3GN5~550K・10				
噪 声	<60dB(L=1m)				
使用环境温度	-10℃-40℃				
湿 度	相对湿度90%以下				
减速比	箱高 (L)	减速 级数	与电机 旋转方向	传动 效率	输出转矩N.m(允许最大输出扭矩5N.m)
5			相同	81%	30W
6					0.97
7.5					1.16
9					1.45
10					1.74
12.5	32	2	相同	81%	1.93
15					2.42
18					2.90
20					3.48
25					3.49
30	42	3	相反	73%	4.36
36					5.23(5)
40					6.21(5)
50					6.91(5)
60					8.71(5)
75					10.46(5)
90					13.07(5)
100					13.87(5)
120					15.76(5)
150					18.91(5)
180	42	4	相同	66%	23.64(5)
200					28.36(5)
250					31.52(5)
300					39.39(5)
360					47.27(5)
400					56.73(5)
500					63.03(5)
550					78.79(5)
					86.67(5)

文件编号TB・Y-20221001-11(A/0)

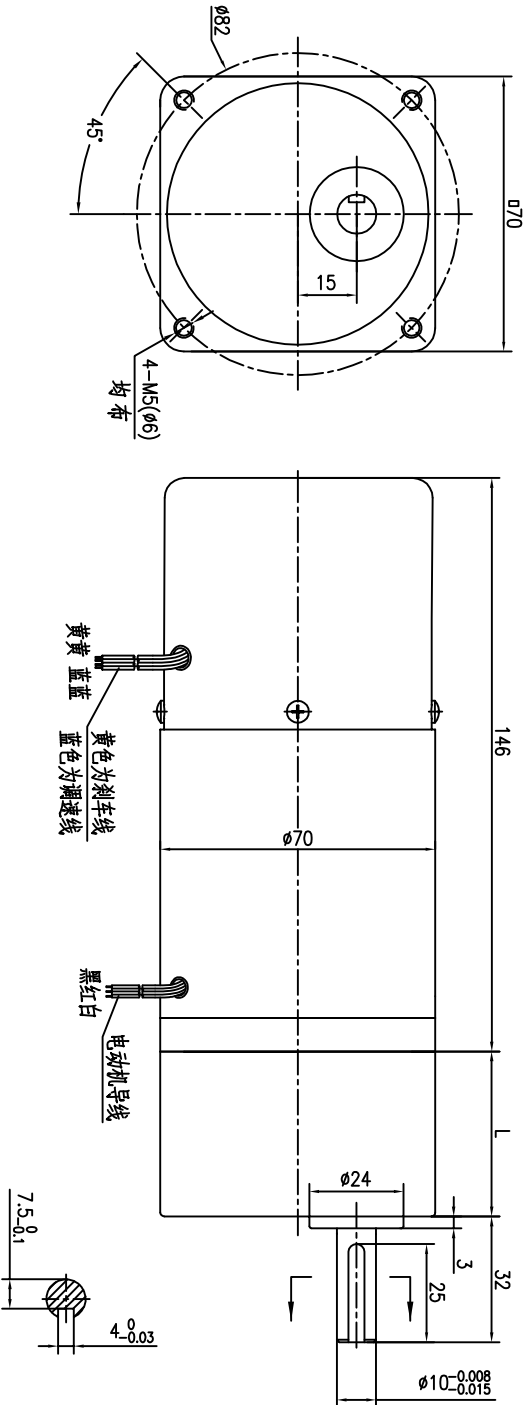

请确认

客户签名	日期
产品编码	

外形图

标记/数量	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计		标准				1:3
校对		审定				
审核						
工艺						
共 1 页						第 1 页

客户名称	42	4	相同	66%
版本号	300	360	400	500
旧底图总号	旧底图总号	旧底图总号	旧底图总号	旧底图总号
旧底图总号	旧底图总号	旧底图总号	旧底图总号	旧底图总号
日期	日期	日期	日期	日期

