


减速机基本性能参数					
电机型号		3RK30C・M			
额定电压	AC220V(单相)	电机级数	4P		
额定功率	30W	空载转速	1480rpm		
额定电流	0.4A	工作制	S1		
额定转速	1200rpm	绝缘电阻	>50MΩ		
额定转矩	0.23N.m	电气强度	1500V/min		
额定频率	50Hz	绝缘等级	B		
空载电流	—	防护等级	IP44		
齿轮箱规格	3GN5~550K・10				
噪声	<60dB(L=1m)				
使用环境温度	-10℃~40℃				
湿度	相对湿度90%以下				
减速比	箱前 (L)	减速机 级数	与电机 旋转方向	传动 效率	输出转矩N.m(允许最大输出扭矩5N.m)
					30W
5	32	2	相同	81%	0.97
6					1.16
7.5					1.45
9					1.74
10					1.93
12.5	20				2.42
15					2.90
18					3.48
20					3.49
25					4.36
30	42	3	相反	73%	5.23(5)
36					6.27(5)
40					6.91(5)
50					8.71(5)
60					10.46(5)
75					13.07(5)
90					13.87(5)
100					15.16(5)
120					18.91(5)
150					23.64(5)
180	42	4	相同	66%	28.36(5)
200					31.52(5)
250					39.39(5)
300					4.727(5)
360					5.613(5)
400					63.03(5)
500					78.79(5)
550					86.61(5)

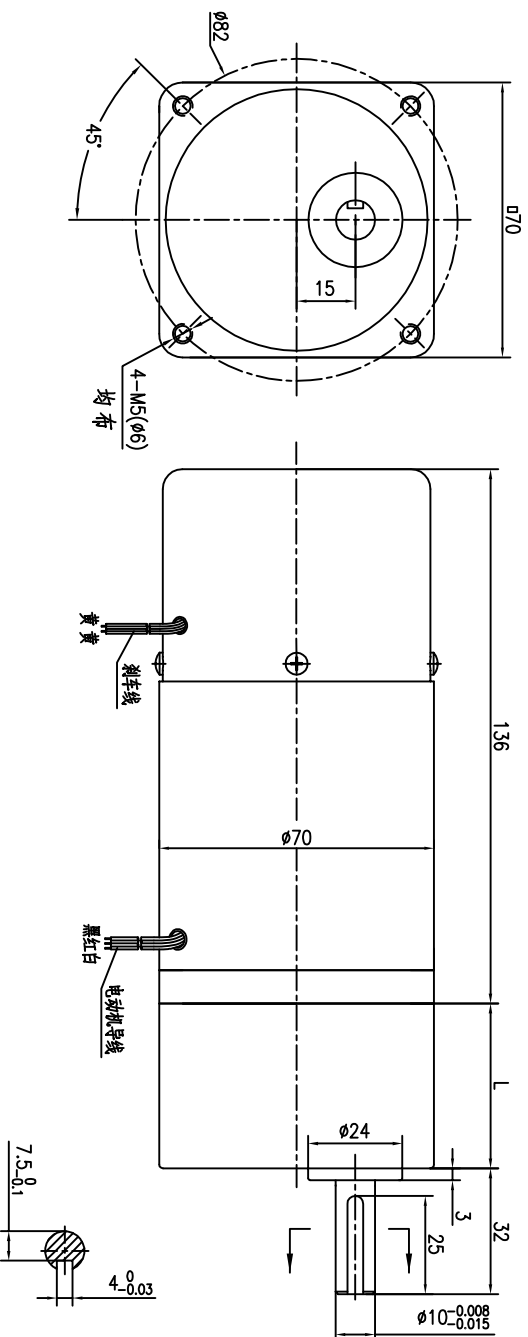

请 确 认		
客户签名	日期	
产品编码		
台邦电机工业集团有限公司		
单相交流微型减速电动机		
3RK30CC・M/3GN5~550K・10		